
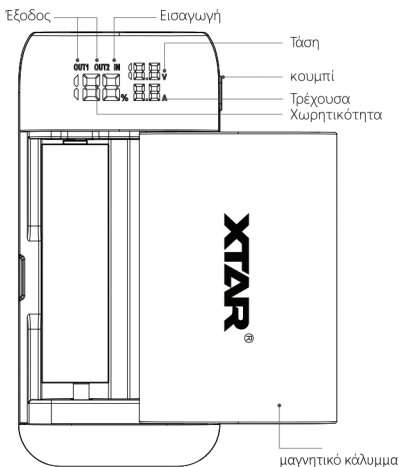


PB2S

Φορητός φορτιστής και power bank

Εισαγωγή

Διαθέτει είσοδο Type-C, όχι μόνο μπορεί να φορτίσει 2 μπαταρίες με μέγιστη απόδοση 2A σε κάθε εσοχή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν power bank. Η είσοδος και η έξοδος υποστηρίζουν και οι δύο το πρωτόκολλο QC3.0 και PD3.0.

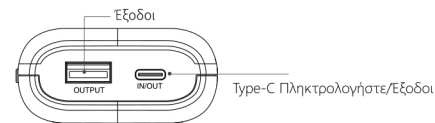

Συμβατός με μπαταρίες:

3.6V/3.7V Li-Ion/IMR/INR/ICR χωρίς προστασία 18650/18700/20700/21700 και μπαταρίες με προστασία 18650.

Προδιαγραφές

| Μοντέλο | PB2S |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Είσοδος | QC3.0 & PD3.0 (5V≡2A/9V≡2A/12V≡1.5A) |
| Συνεχές ρεύμα | 2A2 / 2A1 / 1A2 |
| Έξοδος USB | QC3.0 & PD3.0 (5V≡2A/9V≡2A/12V≡1.5A) |
| Διακοπή τάσης | 4.20±0.05V |
| Διακοπή ρεύματος | ≤120mA |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0-40°C |

Λειτουργία

I.Φόρτιση μπαταριών Li-ion

Μόλις τοποθετήσετε τις μπαταρίες και συνδέσετε με την παροχή ρεύματος, ξεκινά αυτοματικά η φόρτιση. Η είσοδος υποστηρίζει πολλά πρωτόκολλα ταχείας φόρτισης. Όταν πληρούνται οι απαιτήσεις γρήγορης φόρτισης, η τάση και το ρεύμα εισόδου θα είναι 9V 2A και το ρεύμα φόρτισης θα είναι 2A2/2A1. Όταν δεν υπάρχει γρήγορη φόρτιση, η τάση εισόδου και το ρεύμα θα είναι 5V 2A, το ρεύμα φόρτισης θα είναι 2A1 / 1A2.

II.Λειτουργία έξοδος USB

Τοποθετήστε μία ή περισσότερες από φορτιστή και συνδέστε τη συσκευή στο USB. Η φόρτιση της εξωτερικής συσκευής θα ξεκινήσει αυτόματα. Η έξοδος υποστηρίζει πολλά πρωτόκολλα ταχείας φόρτισης. Αν η συσκευή δεν υποστηρίζει ταχεία φόρτιση, η τάση και το ρεύμα του φορτιστή θα είναι εξ' ορισμού 5V 2A. Αν η συσκευή μπορεί να υποστηρίξει ταχεία φόρτιση, ο φορτιστής θα προσαρμόσει την έξοδο ισχύος σύμφωνα με τη συσκευή, με μέγιστη έξοδο ισχύος στα 18W.

Σημείωση: Οι θύρες τύπου C και USB-A μπορούν να φορτίζουν δύο εξωτερικές συσκευές ταυτόχρονα.

III.Λειτουργία ενεργοποίησης από 0V

Οι μπαταρίες που δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν θα αναγνωριστούν ως απασμένες μπαταρίες και το αριθμητικό εμφανίζει το "0%", 00.0%, 0.0A".

IV.Λειτουργία του κουμπιού

1.Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η αριθμητική ένδειξη εμφανίζει την τάση εισόδου, το ρεύμα και το ποσοστό της χωρητικότητας της μπαταρίας. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε την ένδειξη της τάσης φόρτισης της μπαταρίας και του ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας της υποδοχής 1 και "B1"(battery). Πατήστε ξανά για να ενεργοποιήσετε την ένδειξη της τάσης φόρτισης της μπαταρίας και του ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας της υποδοχής 2 και "B2"(battery2). Πιέστε ξανά για να επιστρέψετε στην οθόνη εισόδου.

2.Όταν ο φορτιστής είναι απενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί για να ελέγξετε την χωρητικότητα.

V. Έξοδος χαμηλού ρεύματος

Όταν ο φορτιστής είναι απενεργοποιημένος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί, έτσι ώστε ο φορτιστής να μπορεί να φορτίσει χαμηλό ρεύμα, όπως ακουστικά Bluetooth και φώτα USB. Στη συνέχεια η οθόνη αναβοσβήνει, αργά για να υποδείξει αυτή τη λειτουργία. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να κλείσετε την έξοδο USB.

Tι σημαίνει η εμφάνιση αριθμητικής ένδειξης

- "IN": φόρτιση
- "OUT1" or "OUT2": αποφόρτιση
- Ένδειξη ποσοστού: ποσοστό φορτίου για τη μια μπαταρία / μέγος όρος ποσοστού φορτίου για τις δύο μπαταρίες

Εγγύηση

Παρακαλούμε να προσκομίσετε το προϊόν (μαζί με τον αριθμό της εγγύησης) και την απόδειξη αγοράς στο τοπικό σας εξουσιοδοτημένο κατάστημα, για εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

- Δωρεάν αντικατάσταση εντός 15 ημερών.
- Δωρεάν επίσκεψη εντός 12 μηνών. Εάν προκύψουν προβλήματα μετά τους 12 μήνες, προσφέρουμε δωρεάν επίσκεψη, με χρέωση όμως των υλικών. Το εξουσιοδοτημένο κατάστημα θα σας ενημερώσει για τη χρέωση, πριν την επίσκεψη.
- Τεχνική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Σημείωση:

- Ζημία από αμέλεια δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση.
- Συνιστούμε να φυλάξετε τα στοιχεία της εγγύησης στο διαδίκτυο: εγγραφείτε και εισέλθετε στο: www.xtar.cc - Member Center - Warranty information.

Παγκόσμιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατείας μετά τη πώληση Email: service@xtar.cc

Ιστοσελίδα και Έρευνα γνησιότητας

- Ένα σύνολο 18 ψηφίων μπορεί να εμφανιστεί ξύνοντας το σήμα καταπολέμησης παραποίησης στο πακέτο.
- Εισάγετε τον αριθμό στο αντίστοιχο παράθυρο ερωτήματος στην επίσημη ιστοσελίδα www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake)

Προσοχή

- Όταν η παροχή ρεύματος είναι ανεπαρκής, θα μειωθεί αντίστοιχα η ένταση ρεύματος φόρτισης.
- Μη φορτίτε με τον φορτιστή μπαταρίες που δεν είναι κατάλληλες.
- Προφυλάξτε τον φορτιστή από υγρασία, νερό και υπερβολικό σκόνη.
- Φορτίστε το φορτιστή σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες και αποσυνδέστε τη μονάδα φόρτισης από την πηγή ενέργειας όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες πάνω από την ταινία έτσι ώστε να είναι ευκολότερο να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.
- Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον φορτιστή μαζί με κάποιον ενήλικα.
- Μην αποσυσκευάζετε τον φορτιστή σε περίπτωση βλάβης.
- Για περισσότερες και νεότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.xtar.cc.