

VOOPOO

ARGUS GT 160W + PNP TANK


Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- 1 x Argus GT 160W Mod
- 1 x Ατμοποιητή PnP Pod 2ml
- 1 x Αντίσταση PnP-VM5, 0.2Ω
- 1 x Αντίσταση PnP-VM6, 0.15Ω
- 1 x Καλώδιο Type-C
- 1 x Εγχειρίδιο χρήσης

VOOPOO ARGUS

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν VOOPOO. Για καλύτερη χρήση όλων των λειτουργιών αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και τις λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας, πριν την πρώτη χρήση του προϊόντος. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας www.voofoo.com

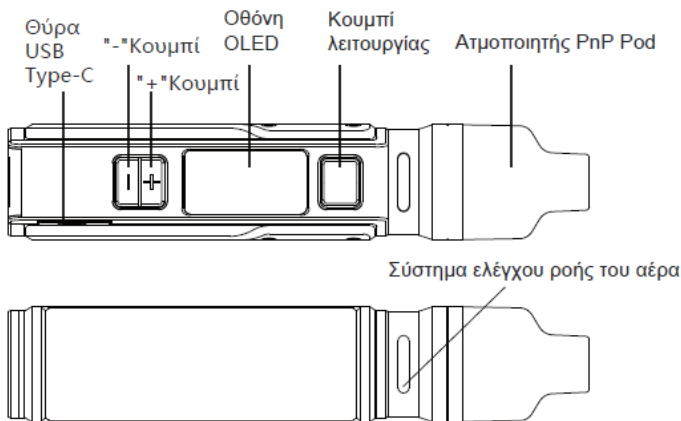

Παράμετροι

Μέγεθος: 52x125.6x26mm

Μπαταρία: 2x18650 (Δεν περιλαμβάνονται)

Τάση εξόδου: 6.4-8.4V

Εύρος ισχύος: 5W-160W

Τάση φόρτισης: 5V/2A

Εύρος αντίστασης: 0,1Ω-3,0Ω

Χωρητικότητα: 2ml

Συμπεριλαμβανόμενη Αντίσταση:

PnP – VM5 (0,2Ω) & PnP – VM6 (0,15Ω)

Άλλοι ατμοποιητές που μπορείτε να επιλέξετε:

MTL Pod, RTA Pod

Άλλες αντιστάσεις DL PnP που μπορείτε να επιλέξετε:

PnP – VM1 (0,3Ω)

Άλλες αντιστάσεις RDL PnP που μπορείτε να επιλέξετε:

PnP – VM3 (0,45Ω), PnP – VM4 (0,6Ω)

Άλλες αντιστάσεις MTL PnP που μπορείτε να επιλέξετε:

PnP – TM1(0.6Ω), PnP – R1 (0.8Ω), PnP – R2 (1.0Ω)

Βήματα λειτουργίας

Βήμα 1. Τοποθέτηση αντίστασης

Αφαιρέστε την αντίσταση, και εισάγετε την αντίσταση από το κάτω μέρος του pod

Βήμα 2. Γέμισμα με υγρό αναπλήρωσης

Τραβήξτε προς τα έξω την τάπα σιλικόνης σύμφωνα με τις οδηγίες, στην συνέχεια ξαναγεμίστε με υγρό αναπλήρωσης από τις σχισμές αναπλήρωσης υγρού. Προτείνεται να διατηρείται γεμάτο μέχρι τα δύο τρίτα.

Βήμα 3. Τοποθέτηση ατμοποιητή

Τοποθετήστε τον ατμοποιητή με το υγρό αναπλήρωσης στο mod.

Βήμα 4. Έναρξη χρήσης της συσκευής

Αφού το αφήσετε για πέντε λεπτά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Σύροντας το κουμπί στο πάνω μέρος του mod, μπορείτε να απολαύσετε μια καλύτερη ατμιστική εμπειρία με το καινοτόμο μεταβλητό σύστημα ροής αέρα.


Περιβάλλον οθόνης
Λειτουργία Smart



Λειτουργία RBA



Λειτουργία TC

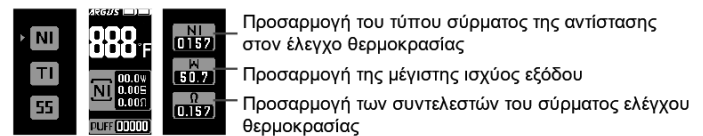

Οδηγίες λειτουργίας

1. Εναλλαγή λειτουργιών: Πιέστε το κουμπί ατμίματος τρεις φορές.

- **SMART:** Με την χρήση αντιστάσεων PnP, αναγνωρίζεται η βέλτιστη ισχύς, και εμποδίζεται η επιρροή του πυρήνα της αντίστασης.

- **RBA:** Η προσαρμογή καθορίζεται από τον χρήστη 5W-160W.

- **TC:** Πατήστε τα κουμπιά "+" και "-" για να επιλέξετε τον τύπο σύρματος και πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ατμίματος για να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας

α. Υποστηρίζονται τρεις τύποι σύρματος: Ni, Ti & SS

- Προσαρμογή εύρους TC: 200 600 °F / 100 – 315°C

- Όταν η θερμοκρασία έχει φτάσει στους 100°C, πατώντας συνεχόμενα το "-" θα γίνει μετατροπή σε 600°F

- Όταν η θερμοκρασία έχει φτάσει στους 200°F, πατώντας συνεχόμενα το "-" θα γίνει μετατροπή σε 315°C

β. Για να ρυθμίσετε τον συντελεστή ελέγχου θερμοκρασίας, την τιμή ισχύος και αντίστασης στη λειτουργία TC, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά "+" και "-".

- Η ισχύς μπορεί να ρυθμιστεί από 5-160W

- Το εύρος της αντίστασης είναι από 0.1-3.0Ω.

2. Καθαρισμός πληροφοριών: Πατήστε το κουμπί ατμίματος και το κουμπί "-" ταυτόχρονα. (Με αυτό τον τρόπο θα σβήσουν όλες οι πληροφορίες)

3. Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα: Πιέστε το κουμπί ατμίματος και το κουμπί "+" ταυτόχρονα.

4. Φόρτιση: Υποστηρίζεται φόρτιση με 5V/2A. Συνιστάται να

χρησιμοποιείτε το καλώδιο φόρτισης Type-C της VOOPOO

5. Η πλακέτα GENE TT μπορεί να υπολογίσει προσομοιώνοντας την ποσότητα ατμίματος ανά τσιγάρο μέσω προσομοίωσης για να εμφανίσει το αντίστοιχο γράφημα.

6. Αναβάθμιση λογισμικού: Οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στην αναβάθμιση λογισμικού στην τελευταία έκδοση στην επίσημη ιστοσελίδα της Voooro (www.voooro.com), η οποία απαιτεί το συγκεκριμένο καλώδιο Type-C USB συνδεδεμένο με το προϊόν Voooro για να συνδεθεί με τον υπολογιστή. Εν το μεταξύ, η πλευρά του βύσματος Type-C με το σύμβολο «▲» πρέπει να κοιτάει προς τα δεξιά. Κρατήστε τη συσκευή πλήρως φορτισμένη.

7. Ειδοποίηση κατάστασης

- Φόρτιση
- Ελέγξτε την μπαταρία
- Μέγιστη ισχύς
- Υψηλή θερμοκρασία
- Υπέρβαση ορίου χρόνου
- Βραχυκύκλωμα ατμοποιητή
- Ελέγξτε τον ατμοποιητή

Εγκατάσταση μπαταρίας

1. Σύρετε κι ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας σύμφωνα με τον δείκτη που βρίσκεται στο κάτω μέρος.
2. Εισάγετε τις έτοιμες μπαταρίες 18650 από το κάτω μέρος σύμφωνα με τους δείκτες θετικού κι αρνητικού πόλου. (Προτείνεται η χρήση μπαταριών υψηλής αποφόρτισης, με ρυθμό αποφόρτισης ρεύματος $\geq 30A$.)
3. Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

Προστασίες Ασφαλείας

- Προστασία υπέρβασης χρόνου συνεχόμενης λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Προστασία υπερτροφοδοσίας ρεύματος εξόδου
- Προστασία υπερφόρτισης
- Προστασία υπεραποφόρτισης
- Προστασία βραχυκυκλώματος του ατμοποιητή
- Προστασία μέγιστης ισχύος
- Προσαρμογή του συντελεστή συρμάτων TC: °F

Εύρος συντελεστή

Προεπιλεγμένη τιμή

Ni 6000-7000	6500
Ti: 3500-4500	4000
SS:1000-1600	1300

Προφυλάξεις για την καθημερινή χρήση του δέρματος

1. Παρακαλούμε προσπαθήστε να αποφύγετε τις γρατζουνιές από αιχμηρά αντικείμενα ή την άμεση τριβή με τραχιά αντικείμενα.
2. Παρακαλούμε προσπαθήστε να αποφύγετε την επαφή με διαβρωτικές ουσίες όπως οξέα και βάσεις ή αλκοόλ ή αλκοολούχα υγρά από το να έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια του δέρματος.
3. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ένα μαλακό βαμβακερό ύφασμα για να καθαρίσετε την βρομιά από την επιφάνεια του δέρματος.

Προσοχή

1. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται σε ανηλίκους, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες ή σε άτομα που κινδυνεύουν από καρδιακές παθήσεις, κατάθλιψη και άσθμα.
2. Παρακαλούμε, κρατήστε την συσκευή προστατευμένη από υψηλή θερμοκρασία, φωτιά και νερό. Αυτή η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και σκιερό περιβάλλον.
3. Παρακαλούμε μην ρίχνετε, πετάτε ή βυθίζετε τη συσκευή στο

νερό.

4. Παρακαλούμε απενεργοποιήστε ή κλειδώστε τη συσκευή για να αποφύγετε τυχαία τροφοδότηση κατά την μεταφορά.
5. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε λογικά πλαίσια, ανάλογα με την προσωπική σας κατάσταση. Σε περίπτωση δυσφορίας, σταματήστε να την χρησιμοποιείτε αμέσως.
6. Ανακύκλωση Συσκευών: Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο, αλλά θα πρέπει να διατίθεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
7. Ανακύκλωση Μπαταριών: Η μπαταρία αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο, αλλά θα πρέπει να διατίθεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μπαταριών.
8. Συνιστάται η χρήση του καλωδίου USB που παρέχεται από την VOOPOO για τη φόρτιση της συσκευής
9. Σε περίπτωση που το προϊόν παραμείνει εκτός λειτουργίας για κάποιο χρονικό διάστημα, για να αποφύγετε τυχόν αποφορτίσεις, προτείνεται η τακτική του φόρτιση.
10. Η περίοδος αποθήκευσης του εξοπλισμού πρέπει να είναι έως 3 μήνες: η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να κυμαίνεται από $-5^{\circ}C - 30^{\circ}C$, με υγρασία $25\% \pm 75\%$. Θερμοκρασία λειτουργίας ηλεκτρονικών τσιγάρων: $0^{\circ}C - 40^{\circ}C!$
11. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση μετά από αστοχία του προϊόντος!
12. Μόνο για την φόρτιση εσωτερικού χώρου, χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο φορτιστή USB για να φορτίσετε τη συσκευή ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης.

Θερμή προτροπή

Εναέρια μεταφορά:

Υπάρχει πιθανότητα διαρροής υγρού σε υψηλή πίεση όταν ταξιδεύετε αεροπορικώς.

Επομένως, διαχωρίστε τα pods σας από άλλα σημαντικά αντικείμενα.

Αντιμετώπιση συμπίκνωσης:

Μπορεί να υπάρχει ελαφρά συμπίκνωση υγρού λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Συνιστάται να βγάξετε το rod και να το τινάζετε προς τα κάτω.

Όροι εγγύησης

Η Voooro θα παρέχει επισκευή ή αντικατάσταση μέσα στην εγγύηση σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

A. Η εγγύηση παρέχει επισκευή ή αντικατάσταση χωρίς χρέωση, για ελαττωματικά επιλεγμένα εμπορεύματα, εντός 90 ημερών από την αγορά από τον τελικό χρήστη.

B. Η παρούσα εγγύηση μπορεί να είναι άκυρη ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Ο πελάτης να μην έχει την κάρτα της εγγύησης και την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.
- Δυσλειτουργία του προϊόντος ή βλάβη που προκαλείται από μη σωστή χρήση ή από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή.
- Δυσλειτουργία του προϊόντος ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής βίας, όπως πτώση και χρήσης εκτός των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης).
- Δυσλειτουργία του προϊόντος ή βλάβη που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση νερού ή άλλων υγρών (δείτε το εγχειρίδιο

χρήσης).

Αστοχία του προϊόντος ή βλάβη λόγω χρήσης μη αυθεντικών προτεινόμενων εξαρτημάτων Voooro .

Γ. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα αγαθά και προσαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό σε: επιστόμιο, κεφαλή αντίστασης, μπαταρίες και καλώδια USB.

Δ. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που δεν είναι Voooro ακόμη και σε περίπτωση άμεσης εμπλοκής τους με αυτή. Η Voooro διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για όλες τις περιπτώσεις εγγύησης. Η Voooro μπορεί να ερμηνεύσει και να αναθεωρήσει το περιεχόμενο αυτής της κάρτας εγγύησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.voooro.com ή στείλτε μας email στο info@vooorootech.com

Κατασκευαστής: Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOROO)

Διεύθυνση: Block 1, Sharuyangyong Industry Park, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Email: support@vooorootech.com

Ιστοσελίδα: www.voooro.com

Made in CHINA

Επικοινωνία στην Ευρώπη:

Vaping Legal Ltd

Διεύθυνση: Armstrong House, First Avenue, Robin Hood Airport, Doncaster. DN9 3GA . UK

Email: compliance@tpdcompliance.eu